

## Como configurar grabaciones en caso de alarma

Para configurar el servicio de grabación en su cámara al detectar movimiento siga los siguientes pasos:

### Paso 1: Configuración detección movimiento.

Acceda a **Configuración** → **Alarma** → **Detección movimiento** como aparece en imagen 1.

- 1) Haga clic en Enable
- 2) Seleccione Recording (grabación)
- 3) Seleccione el área de detección
- 4) Seleccione una agenda de funcionamiento

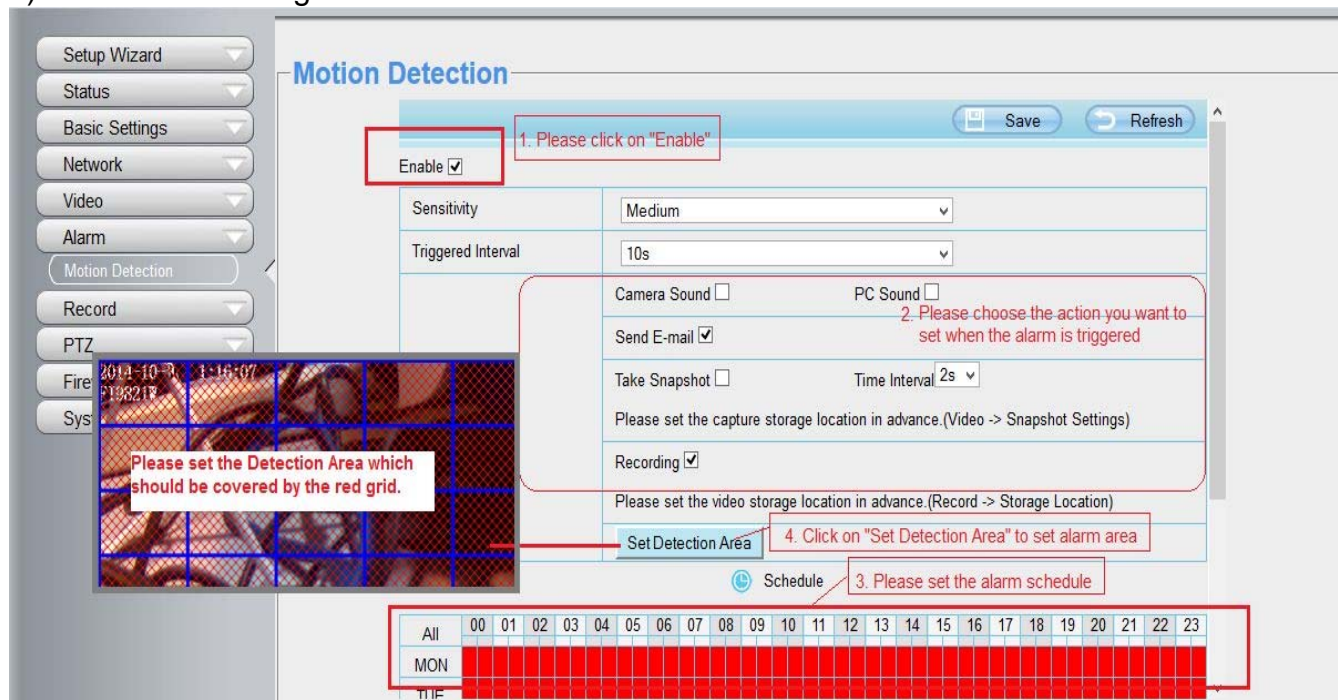


Imagen 1

No olvide hacer clic en **Save** para guardar los cambios realizados

#### Nota:

1. No olvide establecer una agenda para la detección (marcando color rojo las casillas activadas)
2. Compruebe la fecha y hora la alarma es correcta
- 3) Establezca un área de detección (las casillas cubiertas por rejilla roja)

### Paso 2: Configuración del donde grabar

1. Si su cámara permite insertar una memoria interna. Seleccione **SD card**, en la casilla **Storage Location** (imagen 2) para guardar las imágenes en esta ubicación.

2. Si quiere guardar las imágenes en un servidor FTP, seleccione **FTP** en su lugar (debe haber realizado previamente la configuración FTP en el menú **Network**)

3. Si desea guardar las imágenes en su disco duro seleccione **“Local Recording Location”** en el apartado **Record** (imagen 3)

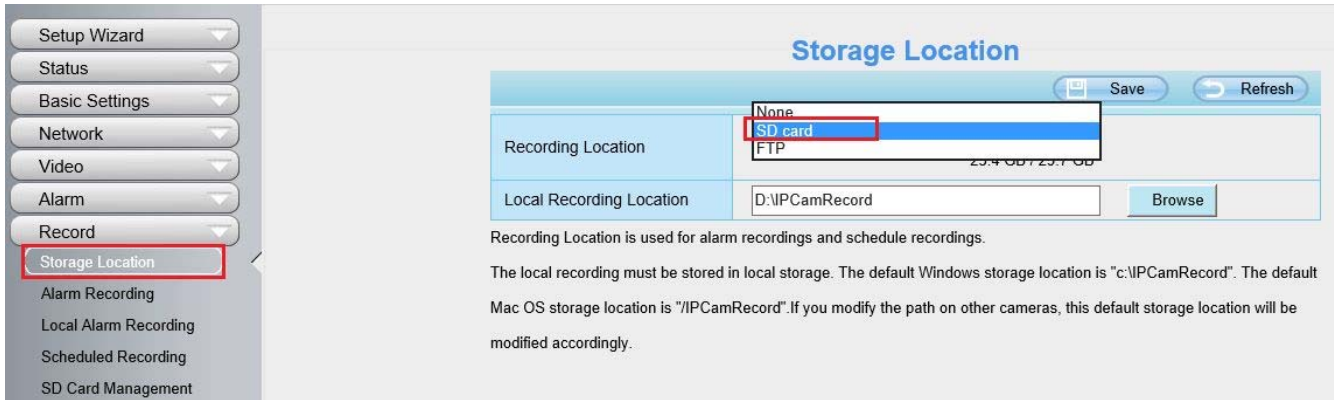


Imagen 2

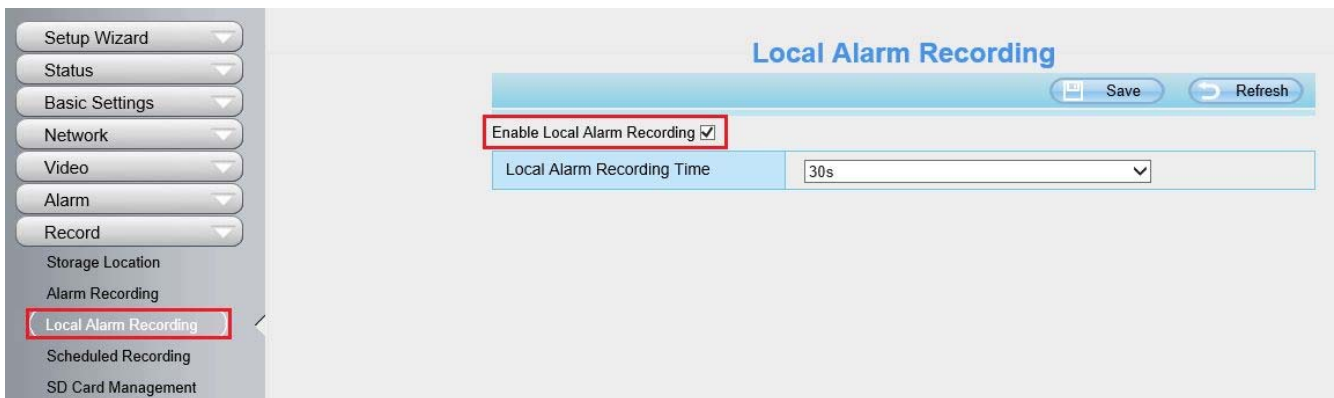


Imagen 3

**Nota:** Si utiliza Internet Explorer puede aparecer un mensaje “You have not right to access local recording path” (No tiene derechos para acceder a la ruta de grabación) (imagen 4)

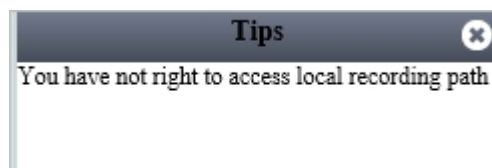


Imagen 4

Para solucionarlo debe añadir su cámara como un sitio seguro. Desde Internet Explorer acceda a **Herramientas** → **Opciones de Internet** → **Seguridad** → **Sitios de confianza** → **Sitios** → **Añadir**

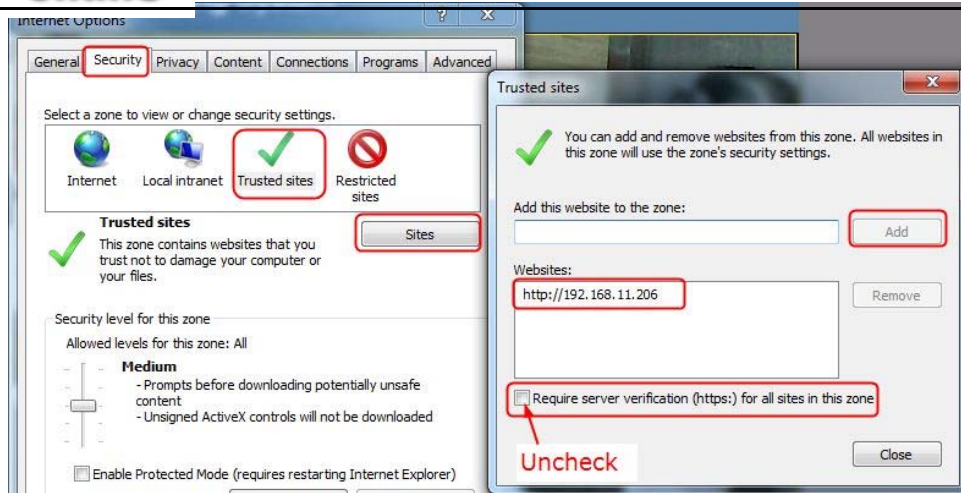


Imagen 5

Trabajo terminado. De esta forma realizará grabaciones de alarma en el almacenamiento haya indicado al detectar movimiento.