


Como restaurar valores de DDNS y MAC con cable

Tras actualizar mediante cable FI9821W los valores de DDNS y MAC con cable volverán a los valores iniciales. Ahora es necesario actualizar estos valores.

Debe descargar software **DDNS&MAC_Publisher** y seguir las instrucciones indicadas:

1) Conecte con cable FI9821W al mismo router esta su equipo

2) Ejecute software **DDNS&MAC_Publisher**




3) Compruebe dirección DDNS y MAC cable aparece en la pegatina de su cámara.



4) Introduzca dirección IP y puerto manualmente (debe obtener esta información de IP Camera Tool)


5) Escriba DDNS, nombre de usuario y contraseña (dirección DDNS contiene seis caracteres)

6) Haga clic en el botón **Set DDNS** para grabar la información introducida.

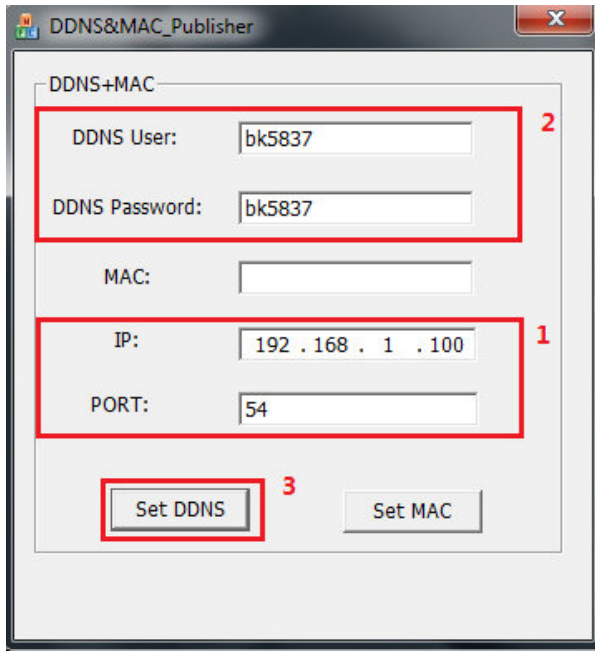

7) Escriba la dirección MAC

8) Haga clic en el botón **Set MAC** para guardarlos

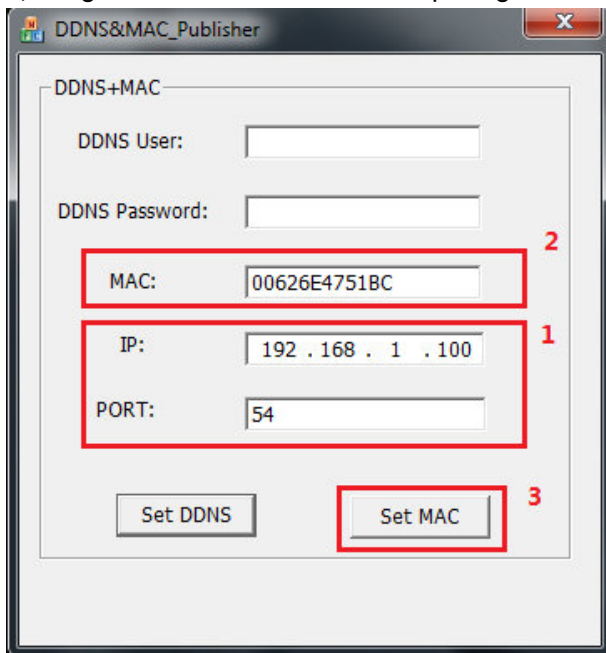

9) Puede volver a acceder a la cámara y comprobar los datos de DDNS y MAC han sido grabados Correctamente.